

Détection Flo-Tel


Spécifications générales

Plage de température	-55°C / 300°C
ATEX	EXII 1GD EEx ia IIC. EC-Type Examination Certificate ITS03 ATEX 21698X
IP	66
Longueurs de câble disponibles	2m, 5m, 10m

Valeurs pour une connexion à sécurité intrinsèque

$U_i = 28\text{v}$
 $I_i = 84\text{mA}$
 $P_i = 0.55\text{W}$
 $L_i = 0$
 $C_i = 0$

Détection Flo-Tel

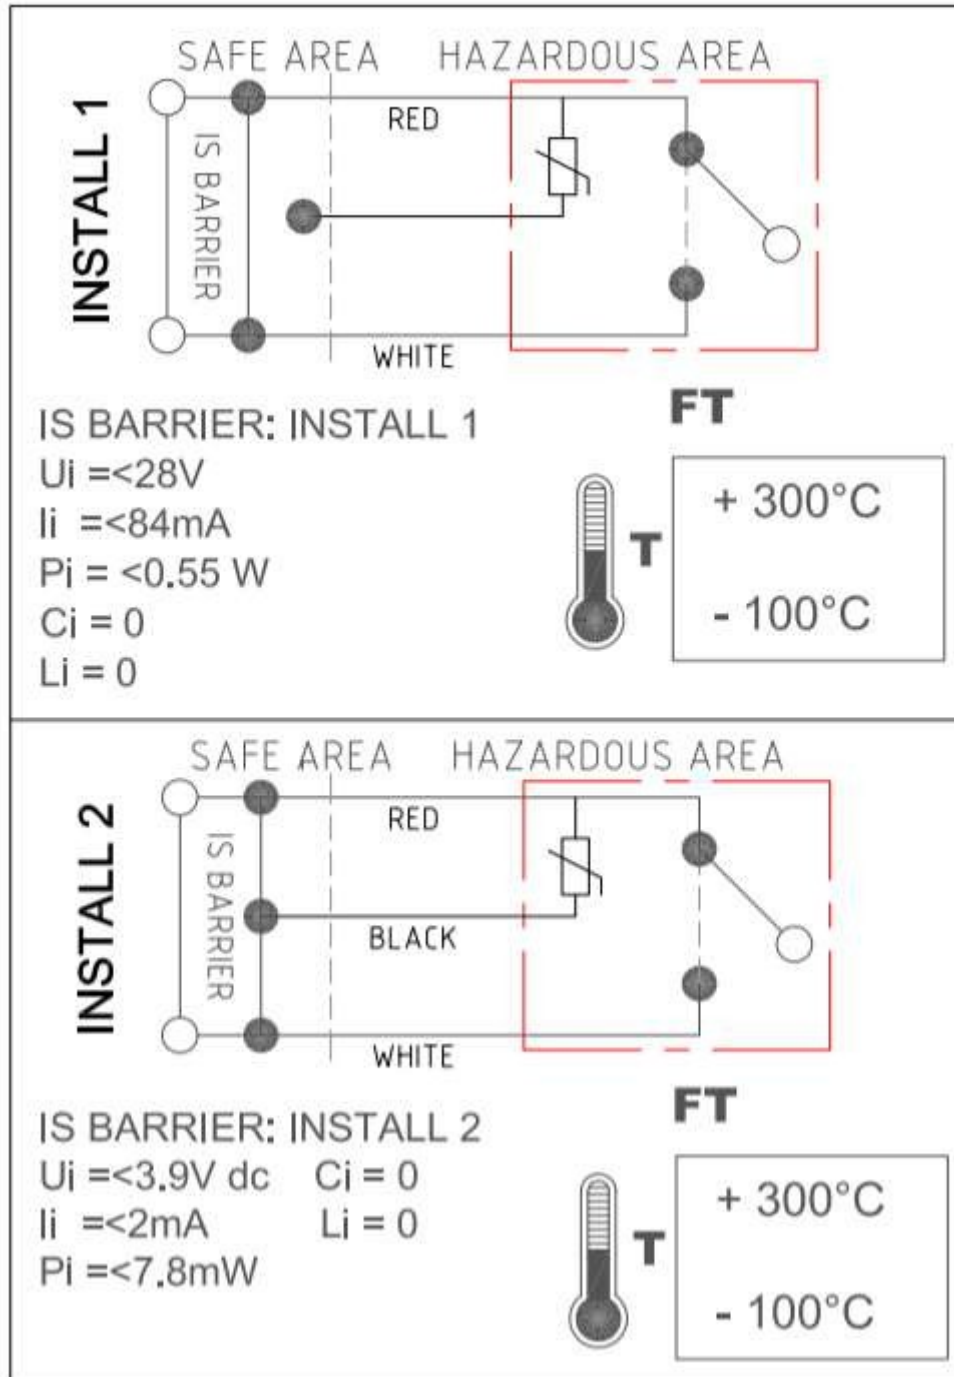

Détection Flo-Tel

