

NOS PRODUITS ET SERVICES ASSURENT UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE

oseco elfab

GAMME DE PRODUITS



Oseco Safety Cartridge

Appareil monobloc permettant de réduire le nombre de fuites



Ensemble disque ultra haute pression rainuré à flambage inverse

Oseco HPSR: Appareil monobloc conçu pour une pression de rupture de plus de 6000 psig



Disque haute performance à flambage inverse

Elfab Opti-Gard: Valeur Kr à la pointe de l'industrie



Elfab Opti-Gard SoLo Disque basse pression innovant



Disque rainuré haute performance à action directe

Elfab Safe Gard: Faible valeur Kr



Systèmes de détection de rupture



Protection anti-explosion



Manomètres

SERVICES

Séminaires de formation en ingénierie et en maintenance

Études de sécurité

Solutions personnalisées

Expéditions accélérées

Équipe disponible en cas d'urgence

Notre but est de vous apporter notre aide pour toutes les questions relatives à la décharge de pression

Contactez LSI, agent exclusif Elfab/Oseco en France au **09 75 35 97 30**


ou envoyez-nous un mail à l'adresse **contact@lsi-france.com**

www.lsi-france.com

oseco elfab

GUIDE DE SÉLECTION DE DISQUES

Un portefeuille complet de solutions pour tous vos besoins en matière de traitement de produits chimiques.

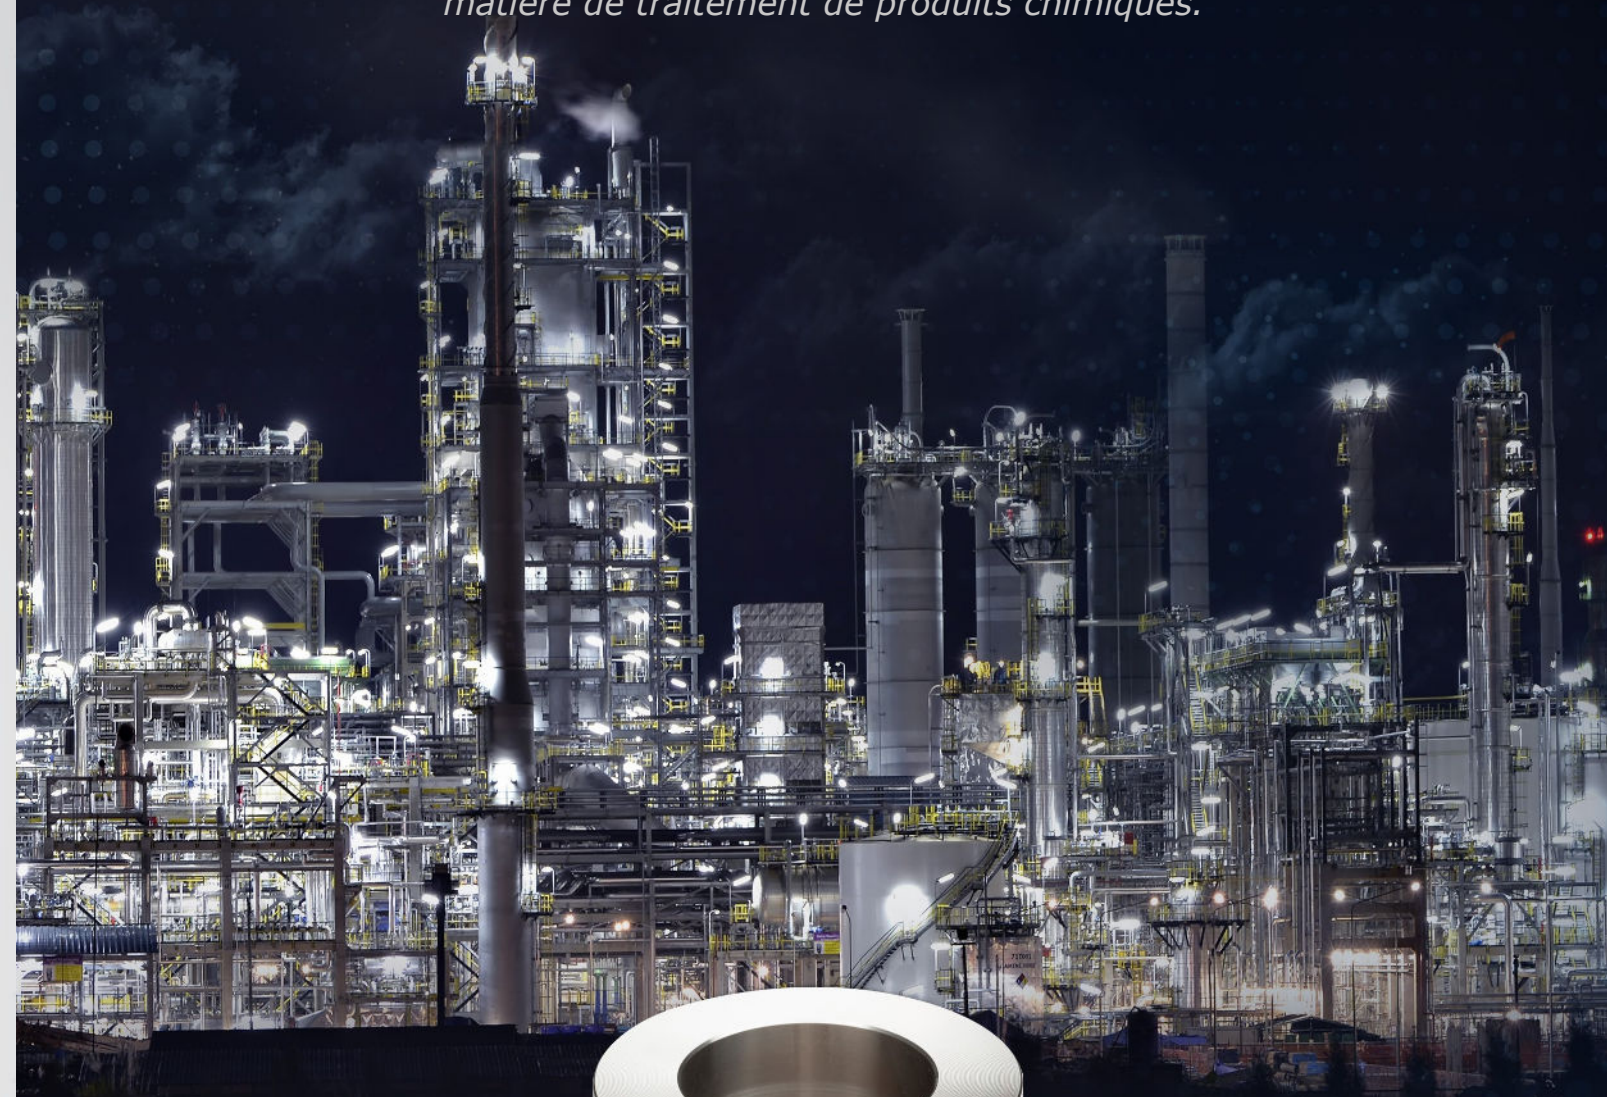

LSI
LA SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE

GUIDE DE SÉLECTION DE DISQUES

FONCTIONNALITÉS



OSECO SAFETY CARTRIDGE

Le système Oseco Safety Cartridge™ est une solution innovante de disque de rupture conçue pour éliminer les fuites et accroître la sécurité. Le design breveté du système Oseco comprend les trois composants d'un système de disque de rupture classique combinés en un seul composant hermétiquement scellé.

Taux d'exploitation

Taille

Pressions de Rupture

Sans fragmentation

Sens de l'écoulement

Support de vide requis

Montures

FAS

90%

25mm-300mm
1" - 12"

0,07-80 barg

Oui

Non

Appareil monobloc

OPR+

95%

25mm-200mm
1" - 8"

5,5-138 barg

Oui

Non

Appareil monobloc



ELFAB OPTI-GARD

Solution de disque haute performance à flambage inverse disponible dans une grande variété de tailles et de pressions de rupture.

95%

25mm-600mm
1"- 24"

0,35-70 (barg)

Oui



Non

REV



ELFAB SAFE-GARD

Disque de rupture à action directe qui combine la polyvalence des disques métalliques classiques avec les avantages en termes de performance d'une technologie de disque rainuré.

90%

15mm-500mm
1/2" - 20"

3,1-185 (barg)

Oui



Non

STD



ELFAB OPTI-GARD SOLO

Disque de rupture basse pression innovant qui fonctionne de manière fiable même dans des conditions de processus

95%

25mm-150mm
1"- 6"

0,14-4,14 (barg)

Oui



Non

REV



OSECO FAS

Disque de rupture à action directe avec la plus faible de l'industrie, conçu pour des applications de disques de rupture exigeantes.

90%

25mm-600mm
1" - 24"

2,07-344,7 (barg)

Oui



Oui

FRDI



ELFAB MILLI-GARD

Disque conçu pour de exigences de pression de rupture très basses. Il peut être utilisé comme solution unique pour la protection contre la pression positive ou contre le vide.

60%

50mm-300mm
2" - 12"

3-500 (mbarg)

Oui



Oui

REV



ELFAB UNIVERSAL ARMA-GARD

Arma-Gard, disque de rupture en graphite sans couple de serrage, est doté d'un design sans support pour une installation facile entre des brides aux normes industrielles

85%

25mm-350mm
1" - 14"

0,03-55 (barg)

Non



Oui

N/A



ELFAB FLO-TEL Détection de rupture non-invasive pour le processus et non affectée par les fluctuations de pression en aval ni par la corrosion

N/A

N/A

N/A

Oui

N/A

Non

N/A